

PROSTOCOLOR

WOOD OIL

СОЗДАЙ СВОЙ МИКРОКЛИМАТ

2024



PROSTOCOLOR

PROSTOCOLOR - это новый современный бренд, под которым выпускаются масла для обработки древесины. В основу нашего производства заложены принципы создания по-настоящему качественных и безопасных материалов для людей и окружающей среды.

Торговая марка PROSTOCOLOR начала свое развитие в 2014 году, когда под маркой PROSTOCOLOR осуществлялась реализация льняной олифы.

В 2017 году, изучив существующий рынок и потребность конечного потребителя, нами было принято решение о запуске собственного производства масел для защиты древесины, которые сочетают в себе лучшие технологические характеристики и высококачественное сырье, соответствующее всем нормам экологической безопасности.



www.prostocolor.ru

НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО — лучший материал для создания в доме комфортного микроклимата. Однако, долговечность и привлекательность древесины страдают от агрессивного воздействия окружающей среды.

Серия масел для дерева PROSTOCOLOR — это гармоничное сочетание необходимых критериев: безупречного качества, экологической безопасности, финансовой доступности. В основе масел PROSTOCOLOR заложены натуральные компоненты, передающие дереву свои уникальные свойства.

Льняное масло проникает вглубь древесины, эффективно защищая от гниения, плесени и грибка. Оно предотвращает растрескивание и позволяет дереву дышать. Тунговое масло способствует высокой степени защиты от воды, а диоксид кремния структурирует молекулярную сетку и экранирует УФ лучи.

Пчелиный воск и воск карнауба предохраняют от повреждений, защищают дерево от влажности, пыли, грязи. Используемые для производства цветных масел минеральные пигменты обладают высоким качеством и отличной светостойкостью — свыше 12-15 лет. При создании наших масел мы использовали европейские технологии и экологически чистые компоненты. Несомненным преимуществом масел PROSTOCOLOR является возможность использования их для обработки всех пород дерева. Это идеальный вариант для пропитки полов и дверей, окон и мебели, парилок и террас.

Средство легко наносится, не выделяет вредных для организма веществ, надежно выполняет защитную функцию. Обработка деревянных поверхностей натуральными маслами PROSTOCOLOR помогает устранить мелкие повреждения и возвращает дереву природную привлекательность.

При создании линейки масел PROSTOCOLOR мы руководствовались самыми важными для конечного потребителя критериями — продукт должен быть экологически чистым, максимально качественным и недорогим. Как оказалось, эти характеристики прекрасно сочетаются, и натуральная высококачественная продукция действительно способна быть доступной.

ТЕАК ОИЛ

ТИКОВОЕ МАСЛО ДЛЯ САДОВОЙ МЕБЕЛИ И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЦЕННЫХ ПОРОД

• ОПИСАНИЕ:

ТЕАК ОИЛ PROSTOCOLOR предназначен для пропитки всех типов деревянных изделий. Идеально подходит для экзотических и плотных пород древесины. Обладает высокой пропитывающей способностью, благодаря чему, обработанная данным маслом, поверхность крайне устойчива к воздействию воды, кофе, вина. Образует износостойкую поверхность. Для внутренних и наружных работ.

• СОСТАВ:

Тунговое масло, полимеризованное сафлоровое масло, льняное масло, канифоль, алифатический углеводород, сиккатив (без свинца). ЛОС — 363 г/л.

• ФАСОВКА: 0,75 л

• РАСХОД: в два слоя — 10 м²/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

Артикул	Цвет	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
101329	Бесцветный	0,75 л	6 шт
101330	Можжевельник	0,75 л	6 шт
101331	Бруно	0,75 л	6 шт



TERRACE OIL

МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ

• ОПИСАНИЕ:

TERRACE OIL PROSTOCOLOR состоит из высококачественных природных материалов. Имеет 20 готовых цветов. Используется как финишное покрытие для всех типов деревянных строений. Предназначен для наружных и внутренних работ. Идеально подходит для террас, беседок, садовой мебели, настилов (пол, стены, потолок). Имея в составе твердый воск, устойчив к внешним неблагоприятным атмосферным воздействиям. Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Глубоко проникает в поры не образуя пленку, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Продукт готов к применению.

• СОСТАВ:

Полимеризованное льняное масло, полимеризованное сафлоровое масло, тунговое масло, воск карнаубский, эфир канифоли, терпентинное масло, алифатический углеводород, бентонит, УФ-стабилизатор, антисептик, диоксид титана, оксид железа, сиккатив (без свинца). ЛОС — 297 г/л.

• ФАСОВКА: 0,75 л / 2,2 л / 10 л


• РАСХОД: в два слоя — 10 м²/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес.



Артикул	Цвет	Фасовка, л	Кол-во шт. в упаковке
10114	Бесцветный	0,75 л	6 шт
10115		2,2 л	3 шт
10115-1		10 л	1 шт
101157-26	Сосна	0,75 л	6 шт
101157-27		2,2 л	3 шт
101157-28		10 л	1 шт
10119	Бук	0,75 л	6 шт
10120		2,2 л	3 шт
10120-1		10 л	1 шт
10128	Дуб	0,75 л	6 шт
10129		2,2 л	3 шт
10129-1		10 л	1 шт
101157-20	Серый шелк	0,75 л	6 шт
101157-21		2,2 л	3 шт
101157-22		10 л	1 шт
101159	Тик	0,75 л	6 шт
101160		2,2 л	3 шт
101160-1		10 л	1 шт
101141	Миндаль	0,75 л	6 шт
101142		2,2 л	3 шт
101142-1		10 л	1 шт
10116	Бруно	0,75 л	6 шт
10117		2,2 л	3 шт
10117-1		10 л	1 шт
101147	Мокачино	0,75 л	6 шт
101148		2,2 л	3 шт
101148-1		10 л	1 шт
101144	Можжевельник	0,75 л	6 шт
101145		2,2 л	3 шт
101145-1		10 л	1 шт
101150	Орех	0,75 л	6 шт
101151		2,2 л	3 шт
101151-1		10 л	1 шт
101153	Палисандр	0,75 л	6 шт
101154		2,2 л	3 шт
101154-1		10 л	1 шт
101134-2	Кантри	0,75 л	6 шт
101134-3		2,2 л	3 шт
101134-4		10 л	1 шт
101133	Каштан	0,75 л	6 шт
101134		2,2 л	3 шт
101134-1		10 л	1 шт
101157-23	Секвойя	0,75 л	6 шт
101157-24		2,2 л	3 шт
101157-25		10 л	1 шт
101156	Платина	0,75 л	6 шт
101157		2,2 л	3 шт
101157-1		10 л	1 шт
101157-2	Пралине	0,75 л	6 шт
101157-3		2,2 л	3 шт
101157-4		10 л	1 шт
101162	Эбеновое дерево	0,75 л	6 шт
101163		2,2 л	3 шт
101163-1		10 л	1 шт
101125	Графит	0,75 л	6 шт
101126		2,2 л	3 шт
101126-1		10 л	1 шт
101111	Белый	0,75 л	6 шт
101112		2,2 л	3 шт
10112-1		10 л	1 шт

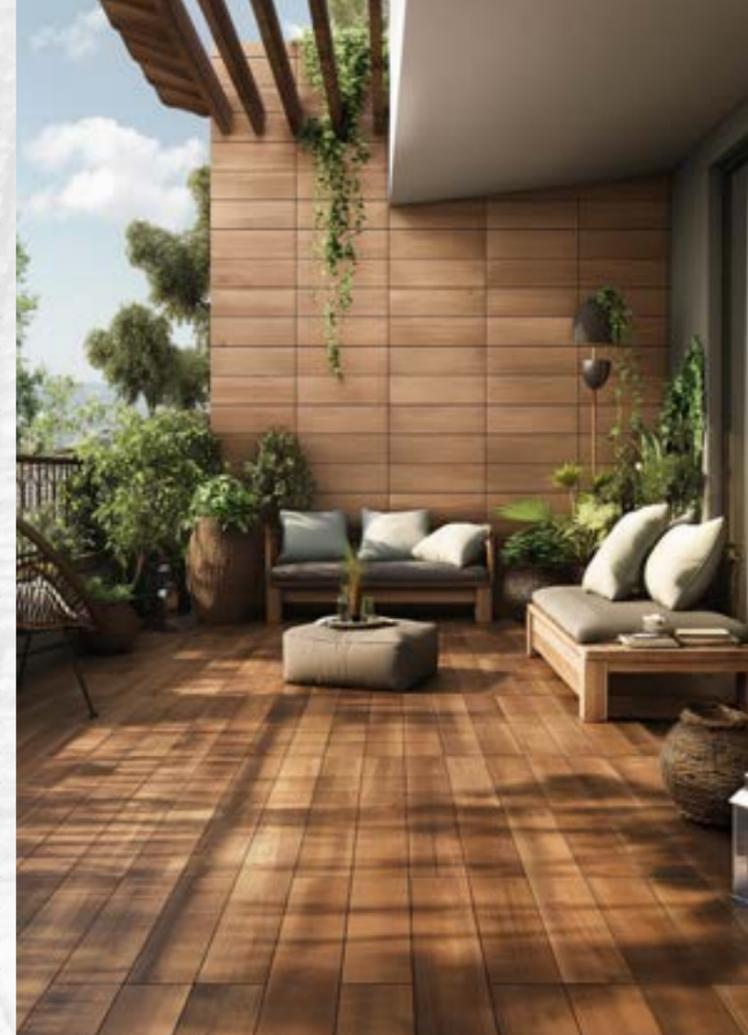

IMPREGNANT

ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

• ОПИСАНИЕ:

IMPREGNANT PROSTOCOLOR — бесцветный тиксотропный грунт — антисептик высокого проникающего действия для защиты древесины от воздействия плесени, синевы, грибков и насекомых-древоточцев. Используется для обработки неокрашенных строганых и пиленых деревянных поверхностей. Рекомендуется как базовый антисептический грунт для обработки деревянных поверхностей, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений, перед нанесением финишных покрытий, таких как: Масла, воск, лазури, кроющий антисептик, пропитки, акриловые лаки, эмали и краски.

• ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

Содержит высокоэффективные биоциды, глубоко проникающие внутрь древесины и защищающие от биологического поражения. Не изменяет естественный цвет древесины. Улучшает адгезию дальнейшего финишного покрытия.

Уникальная формула состава значительно продлевает срок службы древесины. Отвечает самым современным требованиям по защите дерева. Высокоэкологичный, не имеющий запаха состав.

• СОСТАВ:

Соли органических и неорганических кислот, аммониевые соединения, пропилен-гликоль, вода.

• ФАСОВКА: 0,9 л / 2,5 л / 5 л / 9 л

• РАСХОД: в один слой — 6 м²/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 36 мес

Артикул	Цвет	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
201113	Бесцветный	0,9 л	6 шт
201119	Бесцветный	2,5 л	4 шт
201114	Бесцветный	5 л	1 шт
201115	Бесцветный	9 л	1 шт



INTERIOR OIL

МАСЛО ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

• ОПИСАНИЕ:

INTERIOR OIL PROSTOCOLOR состоит из высококачественных природных материалов. Имеет 20 готовых цветов. Используется как финишное покрытие для всех типов деревянных поверхностей. Предназначен для внутренних работ. Идеально подходит для стен, потолка и деревянной мебели. Сочетая в составе воск пчелиный и воск карнаубский, продукт устойчив к механическим нагрузкам. Так же, за счет применения только натуральных компонентов, масло безопасно для прямого контактирования людей и животных. Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Глубоко проникает в поры не образуя пленку, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Продукт готов к применению.

• СОСТАВ:

Льняное масло, оксидированное льняное масло, воск пчелиный, воск карнаубский, канифоль, алифатический углеводород, скипидар живичный, диоксид титана, оксид железа, сиккатив (без свинца). ЛОС — 210 г/л.

• ФАСОВКА: 0,75 л / 2,2 л


• РАСХОД: в два слоя — 10 м²/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес



Артикул	Цвет	Фасовка, л	Кол-во шт. в упаковке
101011	Арктика	0,75 л	6 шт
101012		2,2 л	3 шт
101012-1		10 л	1 шт
101013	Белый	0,75 л	6 шт
101014		2,2 л	3 шт
101014-1		10 л	1 шт
101015	Бесцветный	0,75 л	6 шт
101016		2,2 л	3 шт
101017-1		10 л	1 шт
101018	Бук	0,75 л	6 шт
101019		2,2 л	3 шт
101019-1		10 л	1 шт
101022	Дуб	0,75 л	6 шт
101023		2,2 л	3 шт
101023-1		10 л	1 шт
101024	Ель	0,75 л	6 шт
101025		2,2 л	3 шт
101025-1		10 л	1 шт
101010	Аквамарин Крайола	0,75 л	6 шт
101028	Золотой	0,75 л	6 шт
101029		2,2 л	3 шт
101029-1		10 л	1 шт
101020	Ваниль	0,75 л	6 шт
101021		2,2 л	3 шт
101021-1		10 л	1 шт
101030	Касабланка	0,75 л	6 шт
101031		2,2 л	3 шт
101031-1		10 л	1 шт
101037	Махагон	0,75 л	6 шт
101038		2,2 л	3 шт
101038-1		10 л	1 шт
101039	Можжевельник	0,75 л	6 шт
101040		2,2 л	3 шт
101040-1		10 л	1 шт
101041	Орех	0,75 л	6 шт
101042		2,2 л	3 шт
101042-1		10 л	1 шт
101044	Палисандр	0,75 л	6 шт
101045		2,2 л	3 шт
101045-1		10 л	1 шт
101047	Пепельный	0,75 л	6 шт
101048		2,2 л	3 шт
101048-1		10 л	1 шт
101049	Тик	0,75 л	6 шт
101050		2,2 л	3 шт
101050-1		10 л	1 шт
101051	Эбеновое дерево	0,75 л	6 шт
101052		2,2 л	3 шт
101052-1		10 л	1 шт
101032	Лаванда	0,75 л	6 шт
101043	Орхидея	0,75 л	6 шт
101056		2,2 л	3 шт
101056-1		10 л	1 шт
101057	Пирит	0,75 л	6 шт
101058		2,2 л	3 шт
101058-1		10 л	1 шт

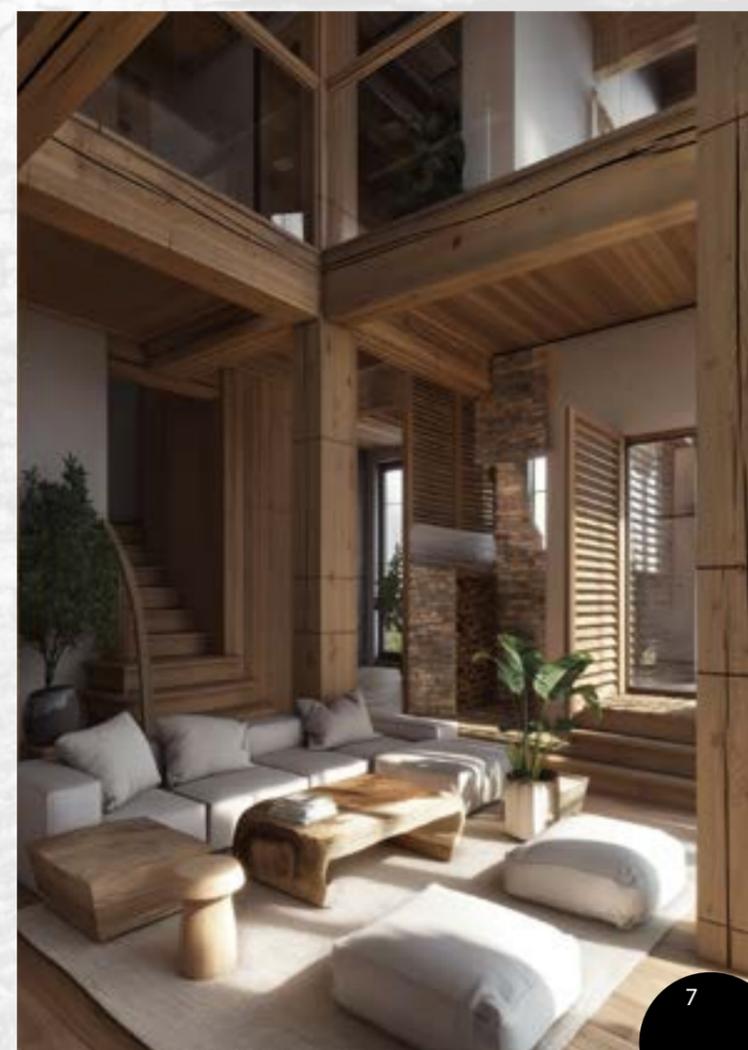



HARD OIL

ТВЕРДОЕ МАСЛО ДЛЯ ПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ

• ОПИСАНИЕ:

HARD OIL PROSTOCOLOR состоит из высококачественных природных материалов. Используется как финишное покрытие для всех типов деревянных изделий и пород древесины (включая твердые породы и термодревесину). Предназначен для внутренних работ. Идеально подходит для паркета, деревянных полов и лестниц. Так же может использоваться для стен и потолков и других деревянных изделий. Имея в составе твердый воск устойчив к механическим нагрузкам. Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Глубоко проникает в поры, не образуя пленку, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и — растрескивания. Продукт готов к применению. При необходимости можно разбавить растворителем PROSTOCOLOR. При обработке тропических пород следует учесть, что впитывающая способность таких поверхностей и время высыхания масла на них могут отличаться от заявленных.

• СОСТАВ:

Штандоль льняного масла, штандоль сафлорового масла, таловое масло, тунговое масло, воск карнаубский, канифоль, алифатический углеводород, скипидар живичный, бентонит, диоксид титана, оксид железа, сиккатив (без свинца). ЛОС — 390 г/л.

• **ФАСОВКА:** 40 мл / 0,75 л / 2,2 л

• **РАСХОД:** в два слоя — 10 м²/л
Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

• **СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 60 мес.



Артикул	Цвет	Фасовка, литры	Кол-во шт.
101403	Белый	0,75 л	6 шт
101404		2,2 л	3 шт
101422		40 мл	10 шт
101401	Бесцветный	0,75 л	6 шт
101402		2,2 л	3 шт
101421		40 мл	10 шт
101415	Бруно	0,75 л	6 шт
101416		2,2 л	3 шт
101428		40 мл	10 шт
101407	Дуб	0,75 л	6 шт
101408		2,2 л	3 шт
101424		40 мл	10 шт
101409	Кантри	0,75 л	6 шт
101410		2,2 л	3 шт
101425		40 мл	10 шт
101417	Палисандро	0,75 л	6 шт
101418		2,2 л	3 шт
101429		40 мл	10 шт
101413	Платина	0,75 л	6 шт
101414		2,2 л	3 шт
101427		40 мл	10 шт
101411	Пралине	0,75 л	6 шт
101412		2,2 л	3 шт
101426		40 мл	10 шт
101405	Серый шелк	0,75 л	6 шт
101406		2,2 л	3 шт
101423		40 мл	10 шт
101419	Эбеновое дерево	0,75 л	6 шт
101420		2,2 л	3 шт
101430		40 мл	10 шт

ROBUST

МАСЛО-ВОСК ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ И МЕБЕЛИ

• ОПИСАНИЕ:

ROBUST PROSTOCOLOR состоит из высококачественных природных материалов. Предназначен для обработки кухонных столешниц, разделочных досок, мебели, деревянной посуды и детских игрушек. Защищает изделие от растрескивания и появления пятен. Обладает антистатическим свойством. После полной полимеризации (высыхания), древесина, покрытая маслом, становится шелковисто-матовой и гладкой на ощупь. Устойчив к деформации и легко реставрируется. Удобен в применении. Не содержит растворителя! Продукт готов к применению.

• СОСТАВ:

Льняное масло, термически обработанное льняное масло, штандоль сафлорового масла, тунговое масло, воск карнаубский, канифоль, транспарентный пигмент, сиккатив (без свинца). ЛОС — 0 г/л.

• ФАСОВКА: 0,4 л / 0,75 л

• РАСХОД: в два слоя — 10 м²/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес.

Артикул	Цвет	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
101059	Бесцветный	0,4 л	6 шт
101053	Бесцветный	0,75 л	6 шт
101060	Дуб	0,4 л	6 шт
101054	Дуб	0,75 л	6 шт
101061	Можжевельник	0,4 л	6 шт
101055	Можжевельник	0,75 л	6 шт
101062	Палисандр	0,4 л	6 шт
101063	Палисандр	0,75 л	6 шт



TUNG OIL

100% ТУНГОВОЕ МАСЛО

• ОПИСАНИЕ:

TUNG OIL PROSTOCOLOR предназначен для пропитки всех типов деревянных строений и пород древесины. Обладает высокой пропитывающей способностью (не оставляя при этом плёнки на поверхности), благодаря чему, обработанная данным маслом, поверхность крайне устойчива к воздействию воды и спиртосодержащих веществ. Образует износостойкую матовую поверхность. Для внутренних и наружных работ.

• СОСТАВ:

100% тунговое масло. ЛОС — 0 г/л.

• ФАСОВКА: 0,75 л / 10 л

• РАСХОД: в два слоя — 10 м²/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

Артикул	Цвет	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
101318	Бесцветный	0,75 л	6 шт
101318-1	Бесцветный	10 л	1 шт



SAUNA WAX

ТВЕРДЫЙ ВОСК ДЛЯ БАНЬ И САУН

• ОПИСАНИЕ:

SAUNA WAX PROSTOCOLOR состоит из высококачественных природных материалов. Предназначен для обработки полов, стен, потолков, полков, мебели в банях, саунах и помывочных. Для хвойных и лиственных пород древесины, внутри помещения. Не изменяет естественный цвет и запах древесины. Защищает изделие от растрескивания. Обладает антистатическим свойством. После полного высыхания становится шелковисто-матовым и гладким на ощупь покрытием. Легко реставрируется, без перешлифовки. Термостойкость до 120°C. Наносится на чистую древесину или ранее окрашенную масляно-восковыми составами. Удобен в применении.

• СОСТАВ:

Алифатический углеводород, микровоск, воск карнаубский. ЛОС — 655 г/л.


• ФАСОВКА: 0,3 л

• РАСХОД: в два слоя — 30 м²/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

• СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес.

Артикул	Цвет	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
101310-1	Бесцветный	0,3 л	16 шт

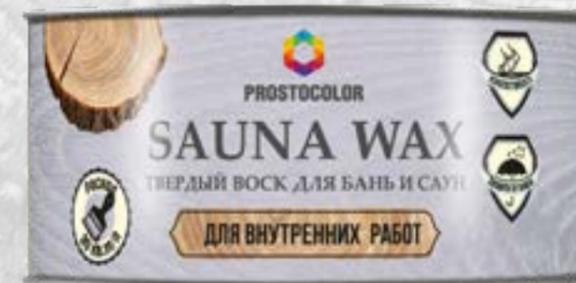

WAXY WOOD

ВОСК ДЛЯ ДЕРЕВА

• ОПИСАНИЕ:

WAXY WOOD PROSTOCOLOR состоит из высококачественных природных материалов. Предназначен для обработки кухонных столешниц, мебели и деревянной посуды. Защищает изделие от растрескивания. Обладает антистатическим свойством. После полного высыхания становится шелковисто-матовым и гладким на ощупь покрытием. Легко реставрируется. Наносится на чистую древесину или ранее окрашенную масляно-восковыми составами. Удобен в применении.

• СОСТАВ:

Алифатический углеводород, терпентинное масло, воск карнаубский, воск пчелиный. ЛОС — 630 г/л.

• ФАСОВКА: 0,3 л

• РАСХОД: в два слоя — 30 м²/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

• СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес.

Артикул	Цвет	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
101310	Бесцветный	0,3 л	16 шт



МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛКОВ БАНЬ И САУН

• ОПИСАНИЕ:

МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛКОВ БАНЬ И САУН PROSTOCOLOR состоит из высококачественных природных материалов. Используется как финишное покрытие для всех типов деревянных поверхностей. Применяется для защиты полков, пола, стен и потолков в парных. Для внутренних работ. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Подчеркивает структуру древесины.

• СОСТАВ:

Отбеленное льняное масло, сафлоровое масло, ЛОС — 0 г/л.

• ФАСОВКА: 0,75 л

• РАСХОД: в два слоя — 10 м²/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

Артикул	Цвет	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
101311	Бесцветный	0,75 л	6 шт

SAUNA OIL МАСЛО ДЛЯ САУНЫ С ЗАПАХОМ ХВОИ

• ОПИСАНИЕ:

SAUNA OIL PROSTOCOLOR состоит из высококачественных природных материалов. Используется как финишное покрытие для всех типов деревянных поверхностей. Применяется для защиты полков, пола, стен и потолков в парных. Для внутренних работ. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Подчеркивает структуру древесины. Имеет легкий запах хвои.

• СОСТАВ:

Масло льняное высокой степени очистки, сафлоровое масло, воск карнаубский, терпентинное масло, диоксид титана. ЛОС — 25 г/л.

• ФАСОВКА: 0,75 л

• РАСХОД: в два слоя — 10 м²/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

Артикул	Цвет	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
101312	Бесцветный	0,75 л	6 шт



FONT OIL ДЛЯ ПОМЫВОЧНЫХ И КУПЕЛЕЙ

• ОПИСАНИЕ:

FONT OIL PROSTOCOLOR предназначен для пропитки всех типов деревянных изделий. Идеально подходит для помывочных помещений бань и саун (пол, стены, потолок) и купелей. Обладает высокой влагозащитной и пропитывающей способностью, благодаря чему, обработанная данным маслом, поверхность крайне устойчива к воздействию воды. Образует износостойкую поверхность. Для внутренних и наружных работ.

• СОСТАВ:

Тунговое масло, алифатический углеводород, воск карнаубский, канифоль, бентонит, сиккатив (без свинца). ЛОС — 304 г/л.

• ФАСОВКА: 0,75 л

• РАСХОД: в два слоя — 10 м²/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес.

Артикул	Цвет	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
101332	Бесцветный	0,75 л	6 шт





Артикул	Цвет	Фасовка, л	Кол-во шт в упаковке
101213	Белый	0,75 л	6 шт
101214		2,2 л	3 шт
101214-1		10 л	1 шт
101216	Бесцветный	0,75 л	6 шт
101217		2,2 л	3 шт
101218-1		10 л	1 шт
101238	Ель	0,75 л	6 шт
101239		2,2 л	3 шт
101240-1		10 л	1 шт
101222	Бук	0,75 л	6 шт
101223		2,2 л	3 шт
101224-1		10 л	1 шт
101235	Дуб	0,75 л	6 шт
101236		2,2 л	3 шт
101237-1		10 л	1 шт
101228	Гранат	0,75 л	6 шт
101229		2,2 л	3 шт
101230-1		10 л	1 шт
101269	Тик	0,75 л	6 шт
101270		2,2 л	3 шт
101271-1		10 л	1 шт
101253	Миндаль	0,75 л	6 шт
101254		2,2 л	3 шт
101255-1		10 л	1 шт
101219	Бруно	0,75 л	6 шт
101220		2,2 л	3 шт
101221-1		10 л	1 шт
101259	Мокачино	0,75 л	6 шт
101260		2,2 л	3 шт
101261-1		10 л	1 шт
101256	Можжевельник	0,75 л	6 шт
101257		2,2 л	3 шт
101258-1		10 л	1 шт
101262	Орех	0,75 л	6 шт
101263		2,2 л	3 шт
101264-1		10 л	1 шт
101265	Палисандр	0,75 л	6 шт
101266		2,2 л	3 шт
101267-1		10 л	1 шт
101280	Виола	0,75 л	6 шт
101281		2,2 л	3 шт
101282-1		10 л	1 шт
101244	Каштан	0,75 л	6 шт
101245		2,2 л	3 шт
101246-1		10 л	1 шт
101250	Махагон	0,75 л	6 шт
101251		2,2 л	3 шт
101252-1		10 л	1 шт
101210	Альбион	0,75 л	6 шт
101211		2,2 л	3 шт
101212-1		10 л	1 шт
101225	Ваниль	0,75 л	6 шт
101226		2,2 л	3 шт
101227-1		10 л	1 шт
101232	Графит	0,75 л	6 шт
101233		2,2 л	3 шт
101234-1		10 л	1 шт
101241	Изумруд	0,75 л	6 шт
101242		2,2 л	3 шт
101243-1		10 л	1 шт
101277	Малахит	0,75 л	6 шт
101278		2,2 л	3 шт
101279-1		10 л	1 шт

FAÇADE OIL PRIMER МАСЛО ДЛЯ ФАСАДА МАСЛО-ГРУНТ

• ОПИСАНИЕ:

FAÇADE OIL PROSTOCOLOR состоит из высококачественных природных материалов. Имеет 20 готовых цветов. Используется как финишное покрытие. Предназначен для наружных работ. Идеально подходит для всех типов деревянных строений (домов, бань, бытовок, заборов, беседок). Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Глубоко проникает в поры, не образуя пленку, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Масло для фасада PROSTOCOLOR прошло испытание в климатических камерах, и показало наилучший результат, благодаря сбалансированной формуле и высокому качеству используемых компонентов. За счет применения высококлассных минеральных пигментов с УФ-стабилизаторами, заявленная светостойкость 10-15 лет. Продукт готов к применению.

• СОСТАВ:

Полимеризированное льняное масло, тунговое масло, полимеризированное сафлоровое масло, модифицированное льняное масло, воск карнаубский, канифоль, алифатический углеводород, бентонит, УФ-стабилизатор, антисептик, диоксид титана, оксид железа, сиккатив (без свинца). ЛОС — 360 г/л.

• ФАСОВКА: 0,75 л / 2,2 л / 10 л

• РАСХОД: в два слоя — 10 м²/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

• ОПИСАНИЕ:

PRIMER PROSTOCOLOR состоит из высококачественных материалов. Используется как грунтовочное покрытие для защиты древесины от поражения грибка, плесени и гнили.

За счет сбалансированной рецептуры глубоко проникает в поры древесины, тем самым, способствуя равномерному покрытию и снижению расхода последующих слоев масла. Предназначен только для наружных работ. Идеально подходит для всех типов деревянных строений (домов, бань, бытовок, заборов, беседок, торцов). Легко наносится. Не использовать как самостоятельное покрытие. Продукт готов к применению.

• СОСТАВ:

Льняное масло высокой очистки, антисептик, алифатический углеводород, сиккатив (без свинца). ЛОС — 650 г/л.

• ФАСОВКА: 0,75 л / 2,2 л / 10 л

• РАСХОД: в один слой — 5 м²/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

Артикул	Цвет	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
101323	Бесцветный	0,75 л	6 шт
101324	Бесцветный	2,2 л	3 шт
101322-1	Бесцветный	10 л	1 шт



TOR

МАСЛО-ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ

• ОПИСАНИЕ:

TOR PROSTOCOLOR состоит из высококачественных природных материалов. Используется для защиты торцов бревна, бруса, террасной доски. Предназначен для наружных работ.

Легко наносится. Защищает торцы от растрескивания, влаги и грибка. Устойчив к внешним воздействиям. Продукт готов к применению.

• СОСТАВ:

Оксирированное льняное масло, тунговое масло, канифоль, воск, алифатический углеводород, антисептик, диоксид кремния, диоксид титана, оксид железа, сиккатив (без свинца). ЛОС — 312 г/л.

• **ФАСОВКА:** 0,75 л / 2,2 л

• **РАСХОД:** в два слоя — 4 м²/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

• **СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 60 мес.

Артикул	Цвет	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
101283	Бесцветный	0,75 л	6 шт
101284	Бесцветный	2,2 л	3 шт
101285	Белый	0,75 л	6 шт
101286	Белый	2,2 л	3 шт
101287	Бруно	0,75 л	6 шт
101288	Бруно	2,2 л	3 шт

FINISH

ФИНИШНОЕ МАСЛО ДЛЯ ФАСАДА

• ОПИСАНИЕ:

FINISH PROSTOCOLOR состоит из высококачественных природных материалов. Используется как завершающее покрытие, способное продлить защиту поверхности на 3 года. Предназначен для наружных работ. Идеально подходит для всех типов деревянных строений (домов, бань, бытовок, заборов, беседок). Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Может использоваться как самостоятельное покрытие. За счет применения современных технологий, масло обладает высокими показателями по стойкости к атмосферным нагрузкам. Защищает древесину от влаги, гнили и УФ излучений. В зависимости от толщины и количества слоев, а так же типа древесины, степень блеска может варьироваться от полуглянца до глянца.

• СОСТАВ:

Льняное масло, рициновое масло, тунговое масло, диоксид кремния, УФ-стабилизатор, антисептик, канифоль, алифатический углеводород, сиккатив (без свинца). ЛОС — 270 г/л.

• **ФАСОВКА:** 0,75 л / 2,2 л / 10 л

• **РАСХОД:** в два слоя — 10 м²/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

• **СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 60 мес

Артикул	Цвет	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
101274	Бесцветный	0,75 л	6 шт
101275	Бесцветный	2,2 л	3 шт
101276	Бесцветный	10 л	1 шт



LINSEED OIL

ОЛИФА ЛЬНЯНАЯ НАТУРАЛЬНАЯ

• ОПИСАНИЕ:

LINSEED OIL PROSTOCOLOR состоит из высококачественных природных материалов. Предназначен для разведения густошерстных красок, грунтования металлических и деревянных поверхностей, реставрации мебели, обработки пчелиных ульев, обработки окон, дверей, полов, срубов. Предназначен для наружных и внутренних работ. Легко наносится. Глубоко проникает в поры, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Является природным антисептиком, что позволяет предотвратить появление грибка и плесени. Олифа льняная натуральная PROSTOCOLOR изготовлена по особой технологии, что позволило применить уникальный сиккатив без содержания свинца и сократить ввод его в масло в 10 раз, тем самым, сделав продукт экологически чистым и безопасным для человека и окружающей среды. Олифа льняная натуральная PROSTOCOLOR полностью соответствует ГОСТ 7931-76, а именно: время высыхания, оттенок по йодометрической шкале, кислотность, плотность, прозрачность. Скорость высыхания соответствует степени 3.

• СОСТАВ:

Льняное масло, сиккатив (без свинца). ЛОС — 0 г/л.

• ФАСОВКА: 0,75 л / 2,2 л

• РАСХОД: в два слоя — 10 м²/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

Артикул	Цвет	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
101325	Бесцветный	0,75 л	6 шт
101326	Бесцветный	2,2 л	3 шт



ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ЛЬНЯНАЯ (ГОСТ 7931-76)

• ОПИСАНИЕ:

Главная задача олифы – защита древесины. Соответственно, олифа льняная, цена которой на нашем сайте – совершенно доступная. Обычно применяется для внутренних отделочных работ. Олифа натуральная льняная используется вместе с густыми масляными красками. Однако наибольшую популярность приобрела в качестве самостоятельного материала. Продукт сертифицирован.

• СОСТАВ:

Льняное масло, сиккатив. ЛОС — 0 г/л.

• ФАСОВКА: 1 л / 5 л / 10 л

• РАСХОД: в два слоя — 10 м²/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

Артикул	Цвет	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
201511	Бесцветный	1 л	6 шт
201512	Бесцветный	5 л	3 шт
201513	Бесцветный	10 л	2 шт



WASHER ШАМПУНЬ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

• ОПИСАНИЕ:

WASHER PROSTOCOLOR предназначен для бережной очистки и обезжиривания фасадов деревянных домов, уборки беседок и мойки окон.

Идеально подходит для всех типов деревянных строений. Безопасен для растительности.

• СОСТАВ:

Анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, амфотерные ПАВ, комплексообразователи, краситель, пеногаситель, стабилизатор.

Продукт сертифицирован.

Показатель pH: 8,0- 8,5.

• ФАСОВКА: 1 л

• **РАСХОД:** Для мытья особо загрязненных поверхностей необходимо разводить моющее средство водой в соотношении 1:100

(один колпачок от канистры 15-20 мл).

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 36 мес

Артикул	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
201118	1 л	14 шт



WOOD OIL МАСЛО ЛЬНЯНОЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

• ОПИСАНИЕ:

WOOD OIL PROSTOCOLOR предназначен для пропитки всех типов деревянных строений. Идеально подходит для стен, потолков, детских игрушек и деревянной посуды. Обладает высокой пропитывающей способностью (не оставляя при этом плёнки на поверхности), благодаря чему, обработанная данным маслом, поверхность крайне устойчива к воздействию воды. Предотвращает растрескивание древесины. Является природным антисептиком. Образует матовую поверхность. Для внутренних работ.

• СОСТАВ:

Оксидированное льняное масло. ЛОС — 0 г/л.

• ФАСОВКА: 0,75 л / 2,2 л

• РАСХОД: в два слоя — 10 м²/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

• СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

Артикул	Цвет	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
101315	Бесцветный	0,75 л	6 шт
101316	Бесцветный	2,2 л	3 шт



MAGNIFICA

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА МОЮЩАЯСЯ СУПЕРБЕЛАЯ

ОПИСАНИЕ:
MAGNIFICA PROSTOCOLOR предназначена для наружных и внутренних работ. Окраски бетонных, оштукатуренных, деревянных поверхностей, минеральных плит волокнистой структуры. Краска не пригодна для окрашивания пластмассовых, резиновых и т. п. поверхностей. Выдерживает мытье — 2 класс мокрого истирания по DIN EN 13300

СОСТАВ:
Акриловая дисперсия, антисептик, диспергатор, загуститель, коалесцент, консервант, наполнитель, пеногаситель, пигмент (диоксид титана), регулятор pH, смачиватель вода.

ФАСОВКА: 0,9 л / 2 л / 5 л / 9 л

РАСХОД: в один слой — 10 м²/л
Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности.

СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 24 мес.

Артикул	Цвет/база	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
201210	Белый/ база А	0,9 л	6 шт
201211	Белый/ база А	2 л	4 шт
201212	Белый/ база А	5 л	1 шт
201213	Белый/ база А	9 л	1 шт

WOOD DECOR

ЛАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ОПИСАНИЕ:
WOOD DECOR PROSTOCOLOR предназначен для наружных и внутренних работ. Создан для повышенной защиты и декоративной отделки деревянных и минеральных поверхностей (кирпич, бетон, природный камень, искусственный камень, обоев, стекло обоев и прочие...). Не предназначен для полов.

СОСТАВ:
Водная дисперсия акрилового сополимера, воск карнаубский, антисептические и модифицирующие добавки, вода деминерализованная.

ФАСОВКА: 0,9 л / 2 л / 9 л

РАСХОД: в два слоя — 5 м²/л
Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности.

СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 24 мес.

Артикул	Цвет/степень глянца	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
201410	Бесцветный/ глянец	0,9 л	6 шт
201411	Бесцветный/ глянец	2 л	4 шт
201412	Бесцветный/ глянец	9 л	1 шт
201415	Бесцветный/матовый	0,9 л	6 шт
201416	Бесцветный/матовый	2 л	4 шт
201417	Бесцветный/матовый	9 л	1 шт

AQUAWOOD

КРОЮЩИЙ АНТИСЕПТИК

ОПИСАНИЕ:
AQUAWOOD PROSTOCOLOR предназначен для защитно-декоративной отделки внутренних и наружных деревянных изделий (обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, плитусов, ДВП, ДСП, фанеры, OSB, шпона, оконных переплетов, футеровочных досок и т.д.). Рекомендуется для обработки новых, неокрашенных или ранее окрашенных деревозащитными средствами (алкидными, акриловыми, масляными). Подходит также для загрунтованных промышленным способом деревянных поверхностей. Не подходит для пола. Выпускается в двух видах: основа А — белый, основа С — бесцветный. Не подлежит обязательной сертификации.

СОСТАВ:
Акриловая дисперсия, вода, диоксид титана (для базы А), биоциды, фунгицид, этиленгликоль, модификаторы реологии, специальные масла, восковая эмульсия, функциональные добавки. ЛОС — 20 г/л.

ФАСОВКА: 0,9 л / 2 л / 9 л

РАСХОД: в один слой: 8-10 м²/л
Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 24 мес

Артикул	Цвет/база	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
201310	Белый/ база А	0,9 л	6 шт
201311	Белый/ база А	2 л	4 шт
201312	Белый/ база А	9 л	1 шт
201313	Бесцветный/база С	0,9 л	6 шт
201314	Бесцветный/база С	2 л	4 шт
201315	Бесцветный/база С	9 л	1 шт

DEFENDER

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

ОПИСАНИЕ:
DEFENDER PROSTOCOLOR — это акриловая краска с добавлением биоцидов, для защиты деревянных поверхностей, для наружных работ.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска для деревянных фасадов DEFENDER PROSTOCOLOR предназначена для защитно-декоративной отделки наружных деревянных поверхностей (бревна, бруса, обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, плитусов, ДВП, ДСП, фанеры, OSB и тд). Рекомендуется для обработки новых, неокрашенных или ранее окрашенных деревозащитными средствами (алкидными, акриловыми, масляными) поверхностей. Подходит также для загрунтованных промышленным способом деревянных поверхностей. Не подходит для пола.



СОСТАВ:
Акриловая дисперсия, специальные масла, воска, вода, силиконовая эмульсия, диоксид титана (для базы А), пленочные биоциды, этиленгликоль, модификаторы реологии, функциональные добавки. ЛОС — 20 г/л.

ФАСОВКА: 0,9 л / 2 л / 9 л

РАСХОД: в один слой: 12-14 м²/л
Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ: 24 мес

Артикул	Цвет/база	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
201330	Белый/ база А	0,9 л	6 шт
201331	Белый/ база А	2 л	4 шт
201332	Белый/ база А	9 л	1 шт
201333	Бесцветный/база С	0,9 л	6 шт
201334	Бесцветный/база С	2 л	4 шт
201355	Бесцветный/база С	9 л	1 шт

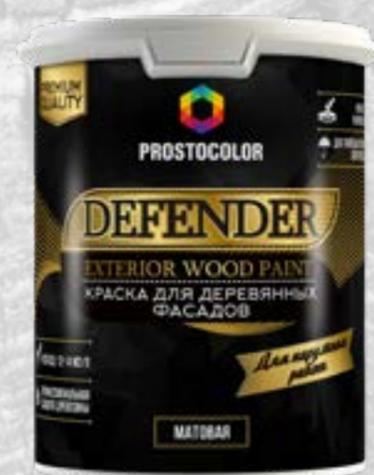

КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

• ОПИСАНИЕ:

КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ PROSTOCOLOR предназначена для окраски потолков и стен в сухих и умеренно влажных помещениях по поверхностям из бетона, газобетона, гипсовых и ДСП плит во всех типах зданий и сооружений (А-В). Основа А - белый. Не подлежит обязательной сертификации.

• СОСТАВ:

Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, мраморный наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.

• **ФАСОВКА:** 1,5 кг / 3 кг / 14 кг

• **РАСХОД:** в один слой — 8 м²/л (при насении на гладкое основание).

Практический расход зависит от способа нанесения и шероховатости поверхности. Рекомендуется нанесение двух слоёв краски с промежуточной сушкой 1 час.

• ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

До отлипа составляет 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%.

• **СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 24 мес

Артикул	Цвет	Фасовка, кг	Кол-во шт. в упаковке
201214	Белый	1,5 кг	6 шт
201215	Белый	3 кг	4 шт
201216	Белый	14 кг	1 шт



КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ

• ОПИСАНИЕ:

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ PROSTOCOLOR предназначена для стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью, в том числе для окраски различных типов обоев и поверхностей из бетона, газобетона, гипсовых и ДСП плит во всех типах зданий и сооружений (А-В). Краска обладает светостойкостью (не желтеет в процессе эксплуатации), образует «дышащее» покрытие. Устойчива к незначительным механическим воздействиям и воздействию водного конденсата.

• СОСТАВ:

Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, мраморный наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.

• **ФАСОВКА:** 1,5 кг / 3 кг / 14 кг

• **РАСХОД:** в один слой — 8 м²/л (при насении на гладкое основание).

Практический расход зависит от способа нанесения и шероховатости поверхности. Рекомендуется нанесение двух слоёв краски с промежуточной сушкой 1 час.

• ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

До отлипа составляет 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%.

• **СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 24 мес

Артикул	Цвет	Фасовка, кг	Кол-во шт. в упаковке
201217	Белый	1,5 кг	6 шт
201218	Белый	3 кг	4 шт
201219	Белый	14 кг	1 шт



КРАСКА МОЮЩАЯСЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ

• ОПИСАНИЕ:

КРАСКА МОЮЩАЯСЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ PROSTOCOLOR предназначена для наружных (фасады, защищённые от прямого попадания воды) и внутренних работ во влажных помещениях, для окрашивания различных типов обоев и поверхностей из бетона, газобетона, гипсовых и ДСП плит во всех типах зданий и сооружений (А-В). Краска обладает влагостойкостью и светостойкостью (не желтеет в процессе эксплуатации). Образует «дышащее» покрытие.

• СОСТАВ:

Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, мраморный наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.

• **ФАСОВКА:** 1,5 кг / 3 кг / 14 кг

• **РАСХОД:** в один слой — 8 м²/л (при насении на гладкое основание).

Практический расход зависит от способа нанесения и шероховатости поверхности. Рекомендуется нанесение двух слоёв краски с промежуточной сушкой 1 час.

• ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

До отлипа составляет 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%.

• **СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 24 мес

Артикул	Цвет	Фасовка, кг	Кол-во шт. в упаковке
201220	Белый	1,5 кг	6 шт
201221	Белый	3 кг	4 шт
201222	Белый	14 кг	1 шт



КРАСКА ФАСАДНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ

• ОПИСАНИЕ:

КРАСКА ФАСАДНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ PROSTOCOLOR предназначена для наружных и внутренних работ по минеральным поверхностям. Используется во всех типах зданий и сооружений (А-В) в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. Высокая стойкость к воздействию солнца и атмосферных осадков. Образует «дышащее» покрытие.

• СОСТАВ:

Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, мраморный наполнитель, двуокись титана, модифицирующие добавки.

• **ФАСОВКА:** 1,5 кг / 3 кг / 14 кг

• **РАСХОД:** в один слой — 8 м²/л (при насении на гладкое основание).

Практический расход зависит от способа нанесения и шероховатости поверхности. Рекомендуется нанесение двух слоёв краски с промежуточной сушкой 1 час.

• ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

До отлипа составляет 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%.

• **СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 24 мес

Артикул	Цвет	Фасовка, кг	Кол-во шт. в упаковке
201223	Белый	1,5 кг	6 шт
201224	Белый	3 кг	4 шт
201225	Белый	14 кг	1 шт



РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ МАСЛА

• ОПИСАНИЕ:

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ МАСЛА PROSTOCOLOR предназначен для разведения натуральных масел, лазурей, восков. Так же подходит для удаления смолы с деревянной поверхности и жирных загрязнений. Используется для очистки малярных инструментов. Обладает слабым запахом.

• СОСТАВ:

Алифатический углеводород.

• **ФАСОВКА:** 0,45 л

• **СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 60 мес

Артикул	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
101327	0,45 л	10 шт

СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ

• ОПИСАНИЕ:

СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ PROSTOCOLOR состоит из природного материала - смолы хвойных пород древесины (живица). Предназначен для разведения масел, удаления смолы с поверхности древесины и очистки инструмента. Обладает антисептическим и дезинфицирующим свойством. Готов к применению.


• СОСТАВ:

Скипидар живичный высокой степени очистки.

• **ФАСОВКА:** 0,5 л


• **СРОК ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ:** 60 мес

Артикул	Фасовка, литры	Кол-во шт. в упаковке
101328	0,5 л	10 шт

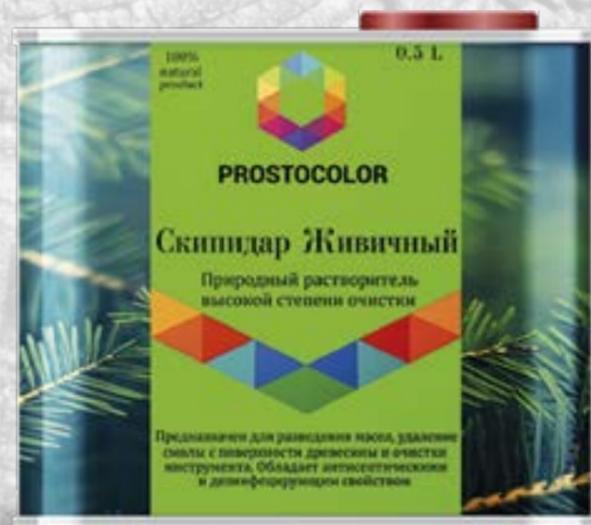


PROSTOCOLOR

ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

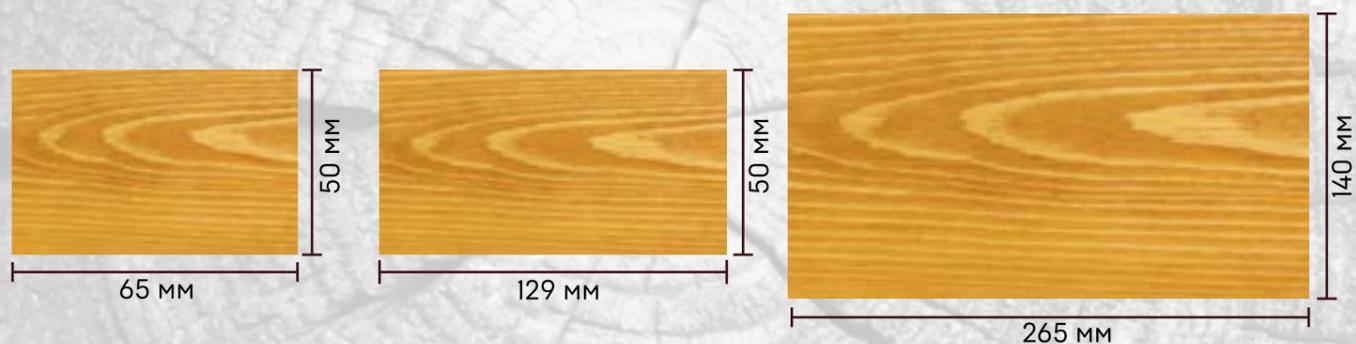

VEGALIN

ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

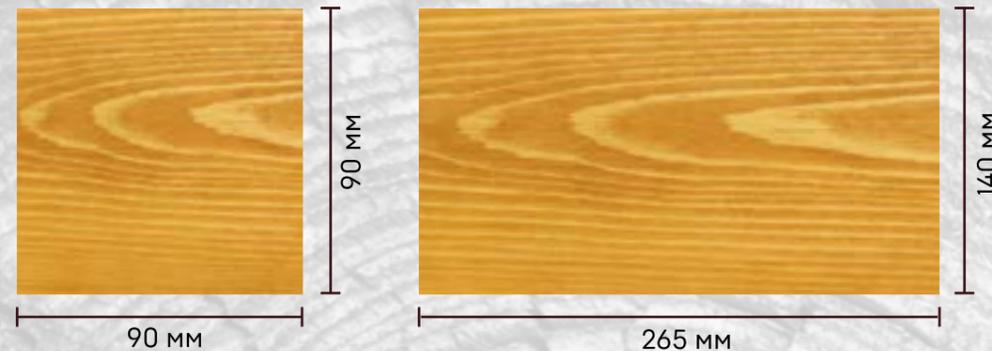



ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ
МАСЛА ДЛЯ ДЕРЕВА

ПАЛИТРА ИНТЕРЬЕРНЫХ МАСЕЛ

Бесцветный

Белый

Дуб

Фундук

Кварц

Палисандр

Сосна

Ваниль

Венге

Янтарь



Артикул	Цвет/База	Фасовка, л	кол-во шт. в упаковке
401010	Белый	0,75	8
401011	Белый	1,8	4
401012	Бесцветный	0,75	8
401013	Бесцветный	1,8	4
401014	Дуб	0,75	8
401015	Дуб	1,8	4
401016	Сосна	0,75	8
401017	Сосна	1,8	4
401018	Янтарь	0,75	8
401019	Янтарь	1,8	4
401020	Фундук	0,75	8
401021	Фундук	1,8	4
401022	Палисандр	0,75	8
401023	Палисандр	1,8	4
401024	Кварц	0,75	8
401025	Кварц	1,8	4
401026	Венге	0,75	8
401027	Венге	1,8	4
401028	Ваниль	0,75	8
401029	Ваниль	1,8	4

МАСЛО ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масло для интерьера состоит из высококачественных природных материалов. Используется как финишное покрытие для всех типов деревянных строений. Предназначен для внутренних работ. Идеально подходит для полов, стен, потолков, деревянной мебели. Имея в составе твердый воск и воск пчелиный устойчив к механическим нагрузкам. Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Глубоко проникает в поры, не образуя пленку, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Продукт готов к применению.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью Р100-120. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.

РАСХОД МАСЛА:

Пиленая древесина: 12-15 кв. м/л
Строганая древесина: 15-20 кв. м/л
Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

СРОК ГОДНОСТИ:

5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.

СОСТАВ:

Льняное масло, сафлоровое масло, воск карнаубский, воск пчелиный, бентонит, каолин, канифоль, алифатический углеводород, диоксид титана, оксид железа, сиккатив.

ИНСТРУМЕНТ:

Кисть, х/б ткань.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением Масло для интерьера необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 17%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5 С. Время высыхания при температуре +20-25С 16-18 часов для готовности нанесения последующих слоев и 24-48 часов полное высыхание. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. После нанесения масла выждать 15-20 минут и удалить излишки масла сухой, безворсовой тканью. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Рекомендуется первый слой тщательно втирать кистью с коротким ворсом (жесткой натуральной щетиной).

ВАЖНО:

Пропитанный маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой и при необходимости утилизировать. Опасность самовозгорания. Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительное выкрашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.



МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС И ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масло для террас состоит из высококачественных природных материалов. Используется как финишное покрытие для всех типов деревянных строений. Предназначен для наружных и внутренних работ. Идеально подходит для террас, беседок, садовой мебели, настилов (пол, стены, потолок). Имея в составе твердый воск устойчив к внешним неблагоприятным атмосферным воздействиям. Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Глубоко проникает в поры, не образуя пленку, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Продукт готов к применению.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью P100-120. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.

РАСХОД МАСЛА:

Пиленая древесина: 12-15 кв. м/л
Строганая древесина: 15-20 кв. м/л
Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

СРОК ГОДНОСТИ:

5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.

СОСТАВ:

Масло льняное, масло сафлоровое, воск карнаубский, бентонит, канифоль, алифатический углеводород, УФ-стабилизатор, антисептик, диоксид титана, оксид железа, сиккатив (без свинца).

ИНСТРУМЕНТ:

Кисть, х/б ткань.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением Масло для террас и деревянных полов необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 17%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5С. Время высыхания при температуре +20-25С 16-18 часов для готовности нанесения последующих слоев и 24-48 часов полное высыхание. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. После нанесения масла выждать 15-20 минут и удалить излишки масла сухой, безворсовой тканью. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Рекомендуется первый слой тщательно втирать кистью с коротким ворсом (жесткой натуральной щетиной).

ВАЖНО:

Пропитанный маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой и при необходимости утилизировать. Опасность самовозгорания. Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительное выкрашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.



ПАЛИТРА МАСЕЛ ДЛЯ ТЕРРАС И ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Бесцветный

Белый

Дуб

Фундук

Графит


Палисандр

Пирит

Розовый топаз

Венге

Янтарь

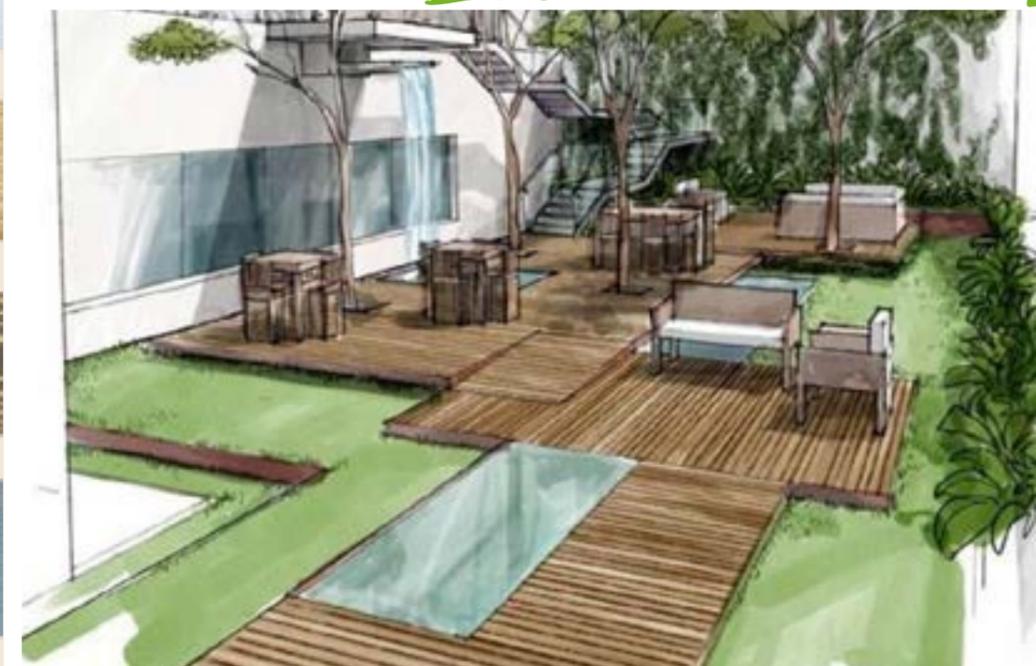

Артикул	Цвет/База	Фасовка, л	кол-во шт. в упаковке
401110	Белый	0,75	8
401111	Белый	1,8	4
401112	Бесцветный	0,75	8
401113	Бесцветный	1,8	4
401114	Графит	0,75	8
401115	Графит	1,8	4
401116	Дуб	0,75	8
401117	Дуб	1,8	4
401118	Янтарь	0,75	8
401119	Янтарь	1,8	4
401120	Фундук	0,75	8
401121	Фундук	1,8	4
401122	Палисандр	0,75	8
401123	Палисандр	1,8	4
401124	Пирит	0,75	8
401125	Пирит	1,8	4
401126	Венге	0,75	8
401127	Венге	1,8	4
401128	Розовый топаз	0,75	8
401129	Розовый топаз	1,8	4

МАСЛО ДЛЯ БАНЬ И САУН

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масло для бань и саун предназначено для защиты деревянных покрытий внутри бань и саун (стены, потолок, пол). Обладает высокой пропитывающей способностью (не оставляя при этом плёнки на поверхности), благодаря чему, обработанная данным маслом поверхность крайне устойчива к воздействию воды и пара. Предотвращает растрескивание древесины. Является природным антисептиком. Образует матовую поверхность. Для внутренних работ. Продукт готов к применению.

■ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью P120-240. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.

■ РАСХОД МАСЛА:

Пиленая древесина: 12-15 кв. м/л
Строганая древесина: 15-20 кв. м/л
Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

■ СРОК ГОДНОСТИ:

5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.

■ СОСТАВ:

Льняное масло, рициновое масло, каолин, сиккатив.

■ ИНСТРУМЕНТ:

Кисть, х/б ткань, распылитель.

■ НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением Масло для бань и саун необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 17%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5С. Время высыхания при температуре +20-25С 16-18 часов для готовности нанесения последующих слоев и 24-48 часов полное

высыхание. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. После нанесения масла выждать 15-20 минут и удалить излишки масла сухой, безворсовой тканью. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Рекомендуется первый слой тщательно втирать кистью с коротким ворсом (жесткой натуральной щетиной).

■ ВАЖНО:

Пропитанный маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой и при необходимости утилизировать. Опасность самовозгорания. Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительное выкрашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.

Артикул	Цвет/База	Фасовка, л	кол-во шт. в упаковке
401211	Бесцветный	0,75	8



МАСЛО ДЛЯ ПОМЫВОЧНЫХ

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масло для помывочных предназначено для защиты деревянных покрытий внутри бань и саун (пол, стены, потолок). Обладает высокой влагостойкостью и пропитывающей способностью (не оставляя при этом плёнки на поверхности), благодаря чему, обработанная данным маслом поверхность крайне устойчива к воздействию воды и пара. Предотвращает растрескивание древесины. Образует матовую поверхность. Для внутренних работ. Продукт готов к применению.

■ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью P120-240. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.

■ РАСХОД МАСЛА:

Пиленая древесина: 12-15 кв. м/л
Строганая древесина: 15-20 кв. м/л
Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

■ СРОК ГОДНОСТИ:

5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.

■ СОСТАВ:

Льняное масло, касторовое масло, воск карнаубский, воск пчелиный, канифоль, каолин, алифатический углеводород, сиккатив.

■ ИНСТРУМЕНТ:

Кисть, х/б ткань.

■ НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением Масло для помывочных бань и саун необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 17%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5С.

Время высыхания при температуре +20-25С 16-18 часов для готовности нанесения последующих слоев и 24-48 часов полное высыхание. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. После нанесения масла выждать 15-20 минут и удалить излишки масла сухой, безворсовой тканью. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Рекомендуется первый слой тщательно втирать кистью с коротким ворсом (жесткой натуральной щетиной).

■ ВАЖНО:

Пропитанный маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой и при необходимости утилизировать. Опасность самовозгорания. Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительное выкрашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.

Артикул	Цвет/База	Фасовка, л	кол-во шт. в упаковке
401212	Бесцветный	0,75	8



МАСЛО ДЛЯ ПОЛКОВ БАНЬ И САУН

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масло для полков бань и саун предназначено для защиты деревянных покрытий внутри бань и саун. Обладает высокой пропитывающей способностью (не оставляя при этом плёнки на поверхности), благодаря чему, обработанная данным маслом поверхность крайне устойчива к воздействию воды и пота. Предотвращает растрескивание древесины. Является природным антисептиком. Образует матовую поверхность. Для внутренних работ. Продукт готов к применению.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью P120-240. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.

РАСХОД МАСЛА:

Пиленая древесина: 12-15 кв. м/л
Строганая древесина: 15-20 кв. м/л
Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

СРОК ГОДНОСТИ:

5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.

СОСТАВ:

Льняное масло, каолин, сиккатив.

ИНСТРУМЕНТ:

Кисть, х/б ткань.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением Масло для полков бань и саун необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 17%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5С. Время высыхания при температуре +20-25С 16-18 часов для готовности нанесения последующих слоев и 24-48 часов полное высыхание. При низких температурах и высокой

влажности время высыхания возрастает. После нанесения масла выждать 15-20 минут и удалить излишки масла сухой, безворсовой тканью. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Рекомендуется первый слой тщательно втирать кистью с коротким ворсом (жесткой натуральной щетиной).

ВАЖНО:

Пропитанный маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой и при необходимости утилизировать. Опасность самовозгорания. Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительное выкрашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.

Артикул	Цвет/База	Фасовка, л	кол-во шт. в упаковке
401210	Бесцветный	0,75	8



ЛЬНЯНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масло для древесины состоит из высококачественных природных материалов. Используется как покрытие для всех типов деревянных изделий и строений. Предназначен для внутренних работ. Идеально подходит для стен, потолков, деревянной мебели. Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Глубоко проникает в поры, не образуя пленку, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Продукт готов к применению.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью P100-120. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.

РАСХОД МАСЛА:

Пиленая древесина: 12-15 кв. м/л
Строганая древесина: 15-20 кв. м/л
Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

СРОК ГОДНОСТИ:

5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.

СОСТАВ:

Льняное масло, оксидированное льняное масло, алифатический углеводород, сиккатив.

ИНСТРУМЕНТ:

Кисть, х/б ткань.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением Масло для древесины необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 17%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5 С. Время высыхания при температуре +20-

25С 16-18 часов для готовности нанесения последующих слоев и 24-48 часов полное высыхание. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. После нанесения масла выждать 15-20 минут и удалить излишки масла сухой, безворсовой тканью. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Рекомендуется первый слой тщательно втирать кистью с коротким ворсом (жесткой натуральной щетиной).

ВАЖНО:

Пропитанный маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой и при необходимости утилизировать. Опасность самовозгорания. Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительное выкрашивание. Храните продукт в недоступн

Артикул	Цвет/База	Фасовка, л	кол-во шт. в упаковке
401213	Бесцветный	0,75	8
401214	Бесцветный	1,8	4



ИНСТРУМЕНТЫ



Артикул	Наименование	Предназначение	Рекомендуется	Состав
901001	Кисть Prostocolor (универсал) утолщенная белая натуральная щетина деревянная рукоятка 25x12	все типы ЛКМ	Для алкидных и водоразбавляемых эмалей, лаков и пропиток	Белая натуральная щетина деревянная рукоятка
901002	Кисть Prostocolor (универсал) утолщенная белая натуральная щетина деревянная рукоятка 35x12	все типы ЛКМ	Для алкидных и водоразбавляемых эмалей, лаков и пропиток	
901003	Кисть Prostocolor (универсал) утолщенная белая натуральная щетина деревянная рукоятка 50x14	все типы ЛКМ	Для алкидных и водоразбавляемых эмалей, лаков и пропиток	
901004	Кисть Prostocolor (универсал) утолщенная белая натуральная щетина деревянная рукоятка 70x14	все типы ЛКМ	Для алкидных и водоразбавляемых эмалей, лаков и пропиток	
901005	Кисть Prostocolor (универсал) утолщенная белая натуральная щетина деревянная рукоятка 100x14	все типы ЛКМ	Для алкидных и водоразбавляемых эмалей, лаков и пропиток	
902001	Кисть Prostocolor (лазурь) утолщенная смесь щетины деревянная рукоятка 25x12	лазури, лаки, антисептики, грунтовки	Для пропиток, лаков, био и огнебио защиты	Смесь натуральной и искусственной щетины деревянная рукоятка
902002	Кисть Prostocolor (лазурь) утолщенная смесь щетины деревянная рукоятка 35x12	лазури, лаки, антисептики, грунтовки	Для пропиток, лаков, био и огнебио защиты	
902003	Кисть Prostocolor (лазурь) утолщенная смесь щетины деревянная рукоятка 50x14	лазури, лаки, антисептики, грунтовки	Для пропиток, лаков, био и огнебио защиты	
902004	Кисть Prostocolor (лазурь) утолщенная смесь щетины деревянная рукоятка 70x14	лазури, лаки, антисептики, грунтовки	Для пропиток, лаков, био и огнебио защиты	
902005	Кисть Prostocolor (лазурь) утолщенная смесь щетины деревянная рукоятка 100x14	лазури, лаки, антисептики, грунтовки	Для пропиток, лаков, био и огнебио защиты	
903001	Кисть Prostocolor (масло) утолщенная черная натуральная щетина деревянная рукоятка 25x12	для масел	Для всех типов масел	черная натуральная щетина деревянная рукоятка
903002	Кисть Prostocolor (масло) утолщенная черная натуральная щетина деревянная рукоятка 35x12	для масел	Для всех типов масел	
903003	Кисть Prostocolor (масло) утолщенная черная натуральная щетина деревянная рукоятка 50x14	для масел	Для всех типов масел	
903004	Кисть Prostocolor (масло) утолщенная черная натуральная щетина деревянная рукоятка 70x14	для масел	Для всех типов масел	
903005	Кисть Prostocolor (масло) утолщенная черная натуральная щетина деревянная рукоятка 100x14	для масел	Для всех типов масел	





PROSTOCOLOR

Московская область
г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 212 В
+7 (495) 584-00-02
info@prostocolor.ru
www.prostocolor.ru

2024